


# Лабораторный воздушно-решетный очиститель LA-LSU

**westrup**

LALSU1.05.1610.RUS

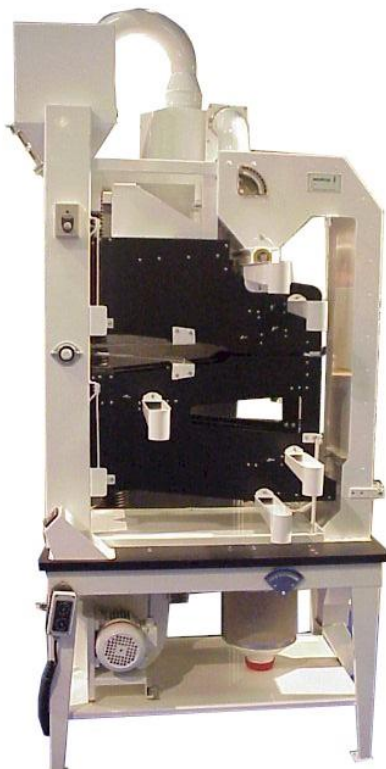

**Использование воздушно-решетного очистителя LA-LSU возможно как в лабораторных, так и в производственных условиях для обработки небольшого количества зерна или семян. Машина обеспечивает точную и тонкую очистку**

Установка LA-LSU может использоваться для работы как с отдельными партиями, так и с непрерывным потоком зерна или семян. Машина хорошо приспособлена для подготовки семян овощных, зерновых, масличных культур, трав, клевера и др., а также семян цветов и специй.

В стандартном варианте LA-LSU поставляется в следующей комплектации:

Загрузочная воронка с виброфидером, выключателем и потенциометром.

Аспирационная система, включающая предварительную и окончательную аспирацию с системой рециркуляции со встроенным вентилятором и пылеотделителем.

Эксцентрический вал с цифровым указателем числа оборотов в минуту.

Решетная система состоит из двух решётных станков с двумя слоями решёт на верхнем уровне, и 3 слоями решёт на нижнем уровне; Система решёт является универсальной с общей площадью поверхности очистки 0,66 м<sup>2</sup>.

Машина укомплектована приводом скорости с конвертером частоты и цифровым указателем.

Электродвигатели 1 x 230 В, 50 Гц; двигатель вентилятора 0,75 кВт; приводной двигатель 0,37 кВт; двигатель для поворотного клапана 6 кВт и двигатель для вибрирующего фидера 0,05 кВт.

Установка оснащена собирающими бункерами для отходов и очищенного продукта и удобно располагается на рабочем столе.

Конструкция выполнена из стали с решетками из ламинированной древесины.

Please contact us for detailed information or meet us at [www.westrup.com](http://www.westrup.com)

**Westrup A/S**

Sorøvej 21, DK-4200 Slagelse

Tel. +45 5852 2564, Fax +45 5852 5251

[info@westrup.com](mailto:info@westrup.com)